

ОБЕЗЖИРИВАТЕЛЬ-АКТИВАТОР FTORSIC «РОН» ДЛЯ СТЕКЛЯННЫХ И ЛАКОКРАСОЧНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Обезжириватель-активатор FTORSIC «РОН» разработано для удаления остатков полировальной пасты, масляных, жировых и других типов легких загрязнений с лакокрасочных и стеклянных поверхностей. Данное средство используется перед началом полировки, в процессе полировки и перед нанесением защитных составов.

Средство FTORSIC «РОН» рекомендуется использовать согласно инструкции на предварительно очищенную сухую поверхность при температуре окружающего воздуха от 10 до 50 °С и относительной влажности воздуха от 20 до 50%. Допустимо использование средства под открытым воздухом, избегая прямого попадания солнечного света. В процессе работы с данным средством следует строго следовать инструкции, используя средства индивидуальной защиты – перчатки и респиратор. Для работы с обезжиривающим средством дополнительно потребуются сухие фибровые полотенца (в комплект не входят).


ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

1. Нанести на обрабатываемую поверхность обезжириватель-активатор FTORSIC «РОН».
2. При помощи сухого чистого фибрового полотенца удалить загрязнения со стеклянной или лакокрасочной поверхности.
3. При необходимости повторно повторить процедуру до полной очистки и обезжиривания обрабатываемой поверхности.


ВАЖНО: детям до 18 лет использовать под присмотром родителей.

ХРАНЕНИЕ: состав FTORSiC «РОН» хранить в сухом месте при температуре от 0 до 20 °С избегая прямого попадания света. В процессе хранения допустимо образование незначительного осадка.

ВНИМАНИЕ: любое несоблюдение данной инструкции может значительно сократить срок и качество работы покрытия или вовсе не позволит установить защитное покрытие.

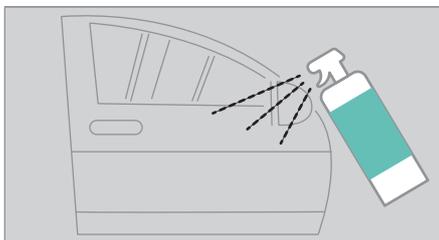

1

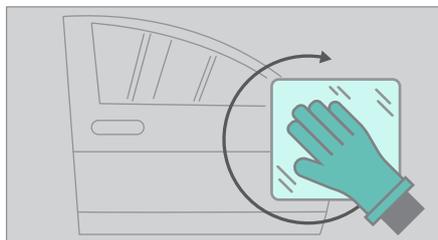

2