

ПОЛИМЕРНОЕ ЧЕРНЕНИЕ ДЛЯ РЕЗИНЫ FTORSIC RSIC

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Флакон 250 мл с диск-топом
- Температурный режим не ниже +5°C
- Хранить в сухом, темном, прохладном месте
- Держать вдали от детей
- Срок годности – 2 года

СВОЙСТВА:

- Гидрофобный эффект
- Легкость и простота нанесения
- Длительный эффект чернения (до месяца)

ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ:

- Резиновых шин
- Резиновых уплотнителей в автомобиле
- Брызговиков
- Молдингов
- Текстурированного пластика




ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОТРЕБУЮТСЯ:

- Обязательно перчатки
- Поролоновая губка
- Микрофибровая салфетка/полотенце

Чернение наносится на сухую, чистую поверхность.

Встряхнуть флакон, открыв крышку, нанести немного состава на угол свернутой микрофибровой салфетки, либо на губку. Втирать в поверхность движениями вдоль по покрышке. Для достижения матового оттенка достаточно нанести 1-2 слоя. Для достижения глянцевого оттенка необходимо наносить от 3 слоев.

Полимерное чернение обновляет внешний вид поверхности, защищает от растрескивания резины и впитывания влаги.

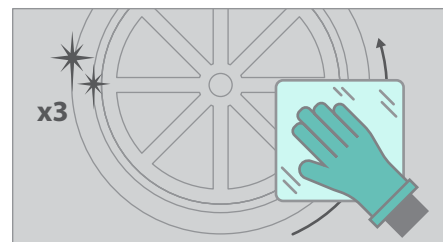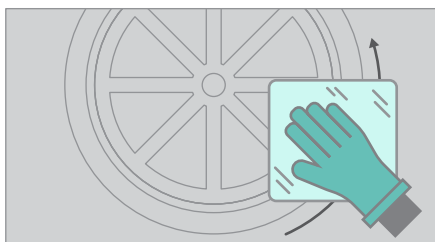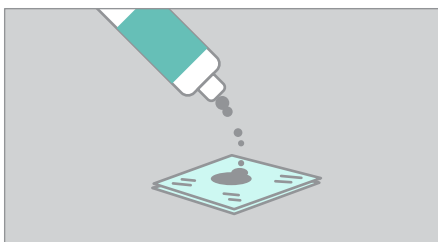

Рекомендации: Обновлять покрытие рекомендуется 1 раз в 2-4 недели.